



# 圓帶、導條擋板、鋼扣




圓帶型號	直徑 (mm)	重量 (g/m)	最小輪徑 (mm)	K8% 拉力 (N)	抗拉強度 (N)	接口
R-2	2	4	20	6	125	1. 熔接溫度295°C 2. 熔接時間，低於2分鐘 3. 直徑2-7mm圓帶，須冷卻5分鐘，直徑8-15mm圓帶，冷卻15分鐘。
R-3	3	8	30	13	280	
R-4	4	17	40	22	500	
R-5	5	25	50	35	800	
R-6	6	35	60	50	1100	
R-7	7	48	70	70	1500	
R-8	8	58	80	90	2000	
R-10	10	96	100	140	3100	
R-12	12	131	120	200	4500	
R-15	15	208	150	315	7000	





類型	型號	外形尺寸 (uxt)	重量 (g/m)	縱向最小轉彎半徑 (mm)	橫向最小轉彎半徑 (mm)	
導條	PVS-6	6x4x4	30	30	30	
	PVS-10	10x6x6	60	40	90	
	PVS-13	13x8x7	100	70	150	
	PVS-17	17x11x9	150	100	180	
擋板	T-20	20x20	170	50	-	
	T-30	25x30	370	60	-	
	T-40	25x40	480	60	-	
	T-50	26x50	750	70	-	
	T-60	38x60	900	90	-	

釘鉤	型號	最小輪徑	適用厚度	可選材質	說明
CLIPPER 針狀釘鉤	25LP	24	1.6~3.2	S, G	S=430不銹 C=鍍銅 G=鍍鋅銅
	1XSP (1D)	51	1.6~2.4	S, G	
	1SP (1A)	51	2.4~3.2	S, G	
	1	51	3.2~4.0	S, G	
CLIPPER UNIBAR 針狀釘鉤	UCM36SLSP	24	1.6~2.4	S	
	UX-1SP	51	1.6~3.2	S	
	UX-1	51	3.2~4.0	S	
	U2	76	3.2~4.8	S	
	U3	89	4.8~5.6	S, C	
ALLIGATOR 板式釘鉤	00S-1500	-	~1.6	S	S=316不銹 A=鍍銅
	1S-1500	-	1.6~2.4	S	
	1A 900	-	1.6~2.4	A	
	7S 900	-	2.4~3.6	S	



## 瑞士哈伯斯特 (Habasit) 工業皮帶

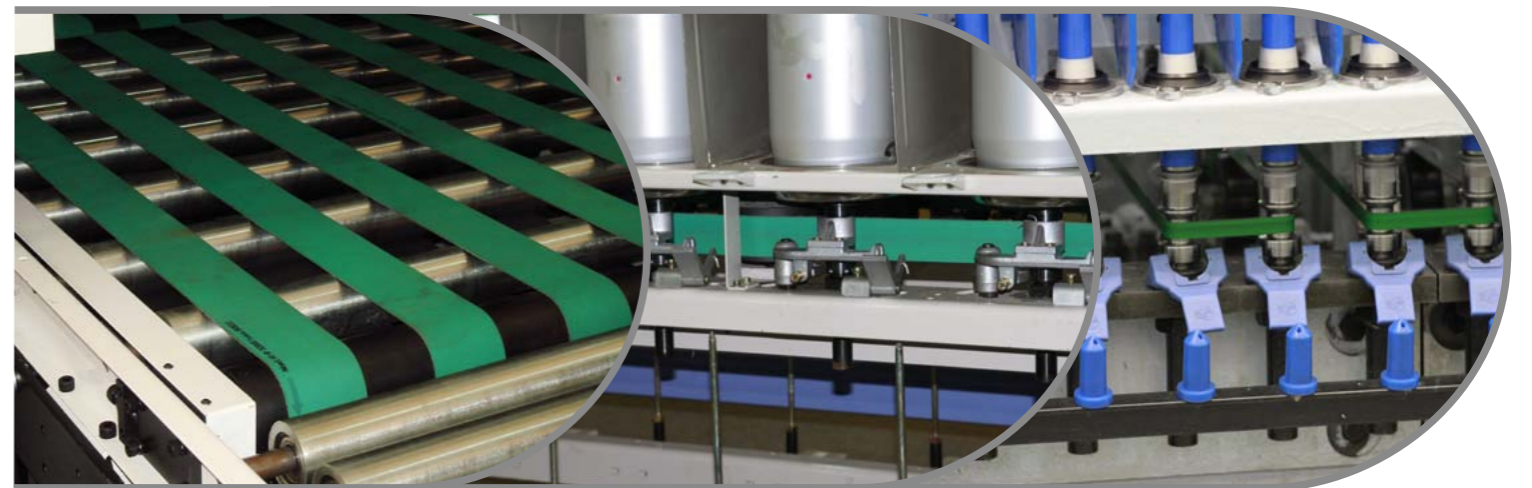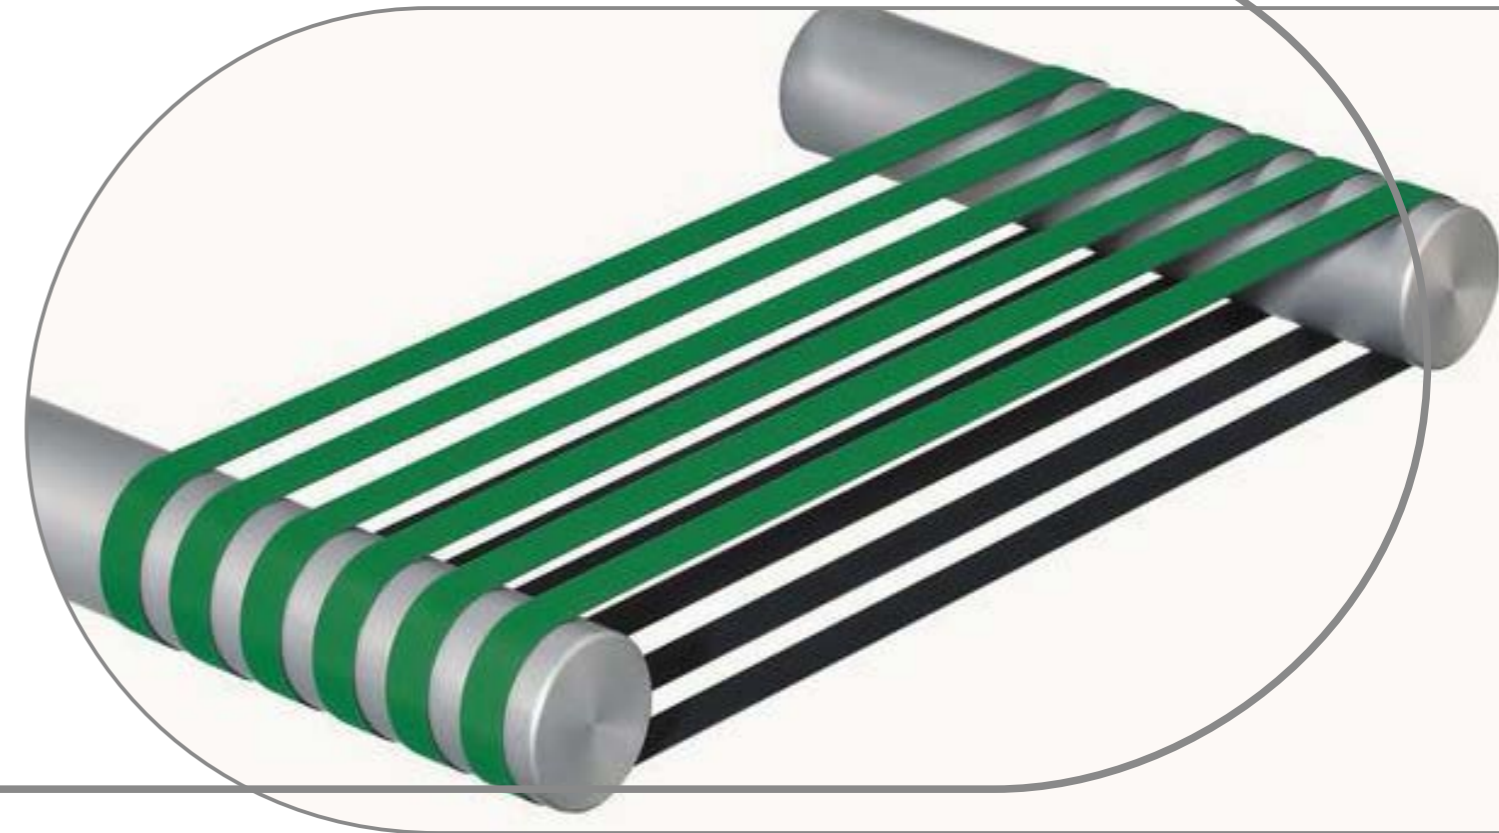

上海創有工業配件有限公司  
 上海市閔行區都莊路4226號福克斯商務樓D幢208  
 電話：021-64300318 64300301  
 傳真：021-24287483  
 電郵：shcy@createbelt.com  
 網站：www.createbelt.com

# 常用輸送皮帶



型號	材質	食品級 FDA/USDA	顏色	永久抗靜電 ■/-	厚度 (mm)	最小輪徑 (mm)	延伸1%所需之拉力 (N/mm)	特性, 參考用途
PVC-5AG	PVC	-	■	■	1.0	15	5	普通輸送帶。 用於傾斜、水平等一般輸送用途。 
PVC-9AG	PVC	-	■	■	2.0	40	8	
PVC-12AG	PVC	-	■	■	2.8	40	12	
PVC-20AG	PVC	-	■	■	3.0	60	12	
PVC-10DG/M	PVC	-	■	■	2.0	40	8	
PVC-20DG/M	PVC	-	■	■	3.0	60	12	
PVC-30DG/M	PVC	-	■	■	4.2	100	15	
NHM-10EKBV	PVC	-	■	■	2.1	30	10	
NAB-5EKBV	PVC	-	■	■	1.0	24	5	
NVT-254	PVC	-	■	-	3.2	80	12	
PVC-10GG	PES/PVC/PES	F	■	■	1.6	20	8	兩面光滑布質(食品級), 可作滯留輸送。 
ENI-10E	PES/PU/PES	F/U	■	■	1.4	25	10	
E-15ENME	TPU	-	■	■	1.3	25	12	高抓力爬坡花紋帶。 
NVT-245	PVC	-	■	■	5.3	60	8	
NVT-270	PVC	-	■	-	5.3	60	8	
NAG-10ESBV	PVC	-	■	■	5.5	80	10	
HAG-12E	NBR	-	■	■	5.9	100	12	
GAG-26E	NBR	-	■	■	7.3	60	26	
NSL-10ELAV	PVC	-	■	■	2.3	30	10	
HAL-12E	EPDM	-	■	■	2.5	60	12	
NVT-182	PVC	-	■	■	9.0	65	8	
NVT-180	PVC	-	■	■	12.0	300	48	
NAO-48EHDV	PVC	-	■	■	7.0	280	48	高抓力石材皮帶。 
NVT-266	PVC	-	■	■	8.9	500	75	
NNT-10ECDV	PES/PVC/PES	-	■	■	2.1	30	10	耐油, 耐切割。 
NNT-20ECDV	TPU/PES/PVC	-	■	■	3.5	150	20	
NAQ-10ELBV	PVC	-	■	■	3.1	50	10	無紡布材質輸送帶。 耐油, 耐切割, 耐酸鹼, 耐衝擊。 
G18/ONNB6E	NON-WOVEN	-	■	■	2.5	25	18	
G23/ONNB6E	NON-WOVEN	-	■	-	4.0	80	23	
G24/ONN16	NON-WOVEN	-	■	■	5.6	100	24	
G24/ONNB6E	NON-WOVEN	-	■	■	5.6	100	24	
NAB-5EFWE	PVC	F	■	■	1.0	15	5	白色平面, 食品級衛生皮帶, 適用於水平及傾斜等輸送用途。 
PVC-10FDA	PVC	F	■	■	2.0	25	8	
PVC-20FDA	PVC	F	■	■	3.0	80	12	
NHU-8EATV	TPU/PES/PVC	F	■	-	2.0	50	8	半透明光滑, 可作滯留輸送。 
FNI-5E	PES/TPU/PES	U/F	■	■	0.9	8	5	
F-2EXWT	TPU	F	■	■	0.7	8	3	白色平面, 食品級衛生皮帶, 適用於水平及傾斜等輸送用途。 
F-5EQWT	TPU	U/F	■	■	1.2	12	5	
F-5EXWT	TPU	U/F	■	■	1.2	12	5	
F-5ENWT	TPU	F	■	■	1.8	20	4	
FAB-5E	PUR/TPU	U/F	■	■	1.3	8	5	
FAB-8E	PUR/TPU	U/F	■	■	1.6	25	8	
FNB-8E	TPU	U/F	■	■	1.6	20	8	
F-2EXWT/PN	TPU	F	■	■	1.0	8	4	
F-5EXWT/PN	TPU	F	■	■	1.5	12	5	
FAB-5ER	PUR/TPU	U/F	■	-	1.0	8	5	
FNI-5ER	SI/PE	U/F	■	-	0.9	8	5	食品爬坡帶(表面有鑽石花紋)。 
T131/U	TPU	U/F	■	-	1.5	15	5	
TT173/U	TPU	U/F	■	-	2.0	20	6	不起毛邊, 耐高溫(達100°C) 
TT12U	TPU	U/F	■	-	1.3	15	6	
3TPF	PES	-	■	-	6.0	40	20	除渣帶 
EMB-20EMCH	TPU	-	■	■	1.7	15	12	
ENA-151AEBH	PUR	-	■	■	3.8	250	50	木業用鋪裝帶 
ENB-6EE	Polymer CLK	-	■	■	1.0	50	6	
								無紡布業用交叉鋪網帶 

# 常用傳動帶、高速帶



型號	傳動層	材質主體層	覆蓋層	顏色	厚度 (mm)	最小輪徑 (mm)	延伸1%所需之拉力 (N/mm)	接口方式	特性, 參考用途
HNB-5E	PE	PE	PU	■	1.3	20	8	F	綠色PU抗靜電輸送帶。 
H-5EFGT	PE	PE	PU	■	1.2	15	5	F	
H-5EXDT	PE	PE	PU	■	1.2	15	5	F	
H-6EXDT	PE	PE	PU	■	1.7	24	6	F	
XVT-2075	HAMID	HAMID	HAMID	■	1.1	15	5	F	
MNM-3H	HAMID	HAMID	HAMID	■	1.6	32	13	F	雙面摩擦面, 運轉安靜、平順、接頭無運轉方向、低噪音、有彈性。 
MAT-02H	NBR	HAMID	NBR	■	1.4	15	0.9	F	
MAB-02	PUR	TPU	TPU	■	1.1	10	1.3	F	
MAM-04H	NBR	HAMID	NBR	■	1.4	15	2.4	F	
MAM-5E	NBR	PES	NBR	■	1.4	25	5	F	
MAT-5P	HAMID	PAF	EPDM	■	1.5	20	5	F	雙面摩擦面, 接頭無運轉方向, 可作高速輸送及高轉速傳動, 低噪音。 
MAM-5P	HAMID	PAF	NBR	■	1.2	20	5	F	
HAT-5E	PE	PE	NBR	■	1.5	25	8	F	綠色橡膠輸送面, 齒接, 無方向性。 
MVT-5E	PET	PET	NBR.adh	■	1.3	20	6	F	
MVT-6P	NBR	PA/Fabric	PUR	■	1.45	20	2	F	
TF-15H	NBR	KEVLAR	NBR	■	1.7	32	15	F	
TC-20EF	NBR	PE	NBR	■	2.0	25	20	F	
TC-20/25EF	NBR	PE	NBR	■	2.5	50	10	F	
TC-35/30ER	NBR	PE	NBR	■	3.0	50	11	F	
TC-35/35ER	NBR	PE	NBR	■	3.5	50	18	F	
TC-55ER	NBR	PE	NBR	■	3.0	50	25	F	
HNI-5P	PA	PA	PA	■	0.9	15	4	T	
HNI-5ND	PA	PA	PA	■	1.0	15	8	T	兩面光滑布質。 
HNU-8P	PA	PA	PA	■	1.0	50	12	T	
TU-6S	NBR	PA	NBR	■	1.0	15	6.5	T	兩面PA 
HAM-5P	PUR	PA	NBR	■	1.0	15	8	T	
HAT-8P	PUR	PA	NBR	■	2.0	25	5	T	
HAT-12P	NBR	PA	NBR	■	3.0	50	20	T	
W-8	TPU	PES/CO	PES/CO	■	0.6	10	3.5	F	
W-16	TPU	PES/CO	PES/CO	■	0.85	15	7	F	輕、小型負載, 接口無運轉方向, 低噪音可作高速錠帶和高速轉動。 
F-0	NBR	PA	NBR	■	0.7	15	2.5	T	
F-1	NBR	PA	NBR	■	1.3	28	4.0	T	單面摩擦面, 適用於輕便小型系統, 一般性傳動機械和高轉速傳動。 
F-10	NBR	PA	PA+NBR	■	1.1	25	10	T	
A-1	NBR	PA	PUR	■	1.2	25	6.5	T	黑色縱向溝槽高摩擦係數傳動面, 適用於油污、濕氣、塵埃等環境的中、大馬力的傳動。 
A-2	NBR	PA	PA+NBR	■	2.7	60	7.5	T	
A-3	NBR	PA	PA+NBR	■	3.4	110	12	T	
A-4	NBR	PA	PA+NBR	■	5.0	240	21	T	
TCF-20EL	NBR	PET	Hamid	■	2.6	80	10	F	
TCF-35EL	NBR	PET	Hamid	■	3.0	100	18	F	單面齒接傳動帶 
S-10/30D	NBR	PA	PA+NBR	■	3.0	30	8	T	
S-10/40D	NBR	PA	PA+NBR	■	4.0	40	8	T	雙面摩擦面, 兩面橡膠加厚, 耐磨擦, 耐磨損, 耐切割。 
S-18/60D	NBR	PA	PA+NBR	■	6.0	60	62	T	
TS-5	NBR	PA/CEL	PA/CEL	■	0.55	10	1.3	T	
TS-55	NBR	PA/CEL	PA/CEL	■	0.85	15	2.5	T	單面摩擦面, 亦可作雙面摩擦面, 用於輕小型傳動及高速輸送。可做錠帶 
HS-5D	NBR	PAS/CO	PAS/CO	■	0.6	10	1.1	T	
HS-55	NBR	PAS/CO	PAS/CO	■	0.9	15	2.2	T	雙面摩擦面, 運轉安靜平順, 抗油低噪音等用途。適用於并綫機、倍捻機、加彈機、細紗機、包紗機之龍帶, 亦可做中、大馬力傳動平皮帶。 
S-15(S-1)	NBR	PA	NBR	■	1.5	25	5	T	
S-23	NBR	PA	PA+NBR	■	2.3	60	8	T	
S-25	NBR	PA	PA+NBR	■	2.6	60	10	T	
S-33	NBR	PA	PA+NBR	■	3.0	100	14	T	
S-40	NBR	PA	PA+NBR	■	4.0	110	13	T	
S-140	NBR	PA	PA+NBR	■	1.7	25	14	T	
S-250HR	NBR	PA	NBR	■	2.6	100	11	T	
S-321	NBR	PA	PA+NBR	■	3.2	100	14	T	
S-390	NBR	PA	PA+NBR	■	3.2	150	14	T	

● F-不需膠水的齒接 T-塗膠水的磨接 ● 以上皮帶均做防靜電處理