






Habasit工业皮带 - 印刷包装行业应用



Habasit 專業的服務品質與效率




Habasit成立 1946
 Habasit創立人 Fernand and Alice Habegger
 Habasit營業項目 傳動皮帶，輸送皮帶，
 Habasit集團架構 股份制集團
 Habasit2007年營業額 7億9千3百萬瑞士法郎
 Habasit員工 全球人數超過3600人
 Habasit生產廠房 17
 Habasit全球分公司 38
 Habasit代表處70個國家
 Habasit服務中心全球範圍250個

Habasit工廠的專業加工技術，可滿足客戶各式不同的皮帶特殊需求。客戶可選擇購買整卷皮帶，並配合專業加工工具，自行加工使用，或可向Habasit訂購成品皮帶

依市場需求向各
 Habasit生產中心訂
 購皮帶




Habasit備有皮帶
 安全庫存，以保證
 快速的交期服務



依客戶需求提供
 加工服務

- ◇尺寸裁切
- ◇接著
- ◇打孔
- ◇擋板、裙邊、導條
- ◇包邊




客戶服務
 客戶諮詢
 技術支援



銷售



現場接著



經驗交流
 技術培訓



皮帶接圓及特殊加工服務專案

我們提供的服務專案如下：

- 皮帶種類：整卷皮帶、接圓皮帶或已預留接頭皮帶。
- 接圓方式：齒接、磨接、快速對接、與釘扣接圓。
- 特殊加工：皮帶打孔、導條、擋板、包邊、裙邊、現場接著服務、及其他特殊加工。

Habasit 皮帶在造紙印刷行業中常用產品

F-1 (1.3 / 28 / 4.0)

型號 (厚度/最小輪徑/延伸1%所需之拉力) 單位: mm、N/mm

MVT-5E (1.3 / 20 / 6.0)

MAM-5E (1.4 / 25 / 5.0)

MAM-5P (1.2 / 20 / 5.0)

MAB-02 (1.1 / 10 / 1.3)

MAM-04H (1.4 / 15 / 2.4)

MVT-6P (1.45 / 20 / 6.0)

W-16 (0.85 / 15 / 7.0)

HAM-5P (1.0 / 15 / 5.0)

HNI-5P (0.9 / 15 / 4.0)

HNU-8P (1.0 / 50 / 5.0)

HNA-8P (1.2 / 25 / 5.0)

HAL-12E (2.5 / 60 / 12.0)

HSL-8E (1.9 / 20 / 8.0)

HNB-5E (1.3 / 20 / 5.0)

ENI-5P (0.9 / 15 / 4.0)

Habasit 皮帶在造紙印刷行業中常用產品

HAR-12E (1.9 / 40 / 20.0)

型號 (厚度/最小輪徑/延伸1%所需之拉力) 單位: mm、N/mm

HAG-12E (5.8 / 80 / 20.0)

NSW-5ELAV (1.3 / 20 / 5.0)

E-15ENME (1.2 / 25 / 15)

SAQ-8E (2.1 / 50 / 9.0)

NSL-10ELBV (2.3 / 40 / 10)

NHM-10EKBV (2.1 / 40 / 8.0)

ENA-4EE (0.75 / 20 / 4)

TS-10 (0.8 / 15 / 1.8)

HAT-5E (1.5 / 25 / 5.0)

S-15 (1.5 / 40 / 5.0)

TC-20EF (2.0 / 25 / 10.0)

PVC-9AG/PN (2.0 / 24 / 8.0)


PVC-9AG (2.0 / 24 / 8.0)

PVC-9DGM (2.0 / 24 / 8.0)


NVT-270 (5.3 / 60 / 8.0)

S-10/30 (3.0 / 30 / 5)


型號 (厚度/最小輪徑/延伸1%所需之拉力) 單位 : mm、N/mm

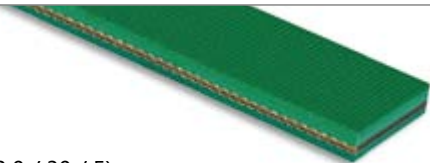



S-10/40 (4.0 / 40 / 5)

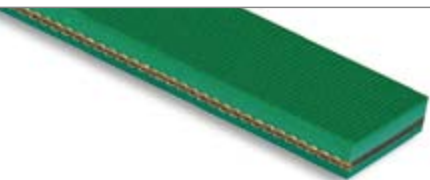

S-18/60 (6.0 / 60 / 7.5)

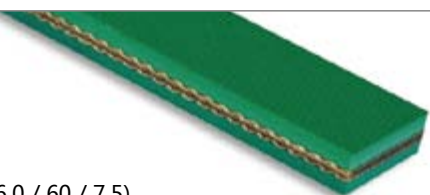

NVT-254 (3.2 / 80 / 12)

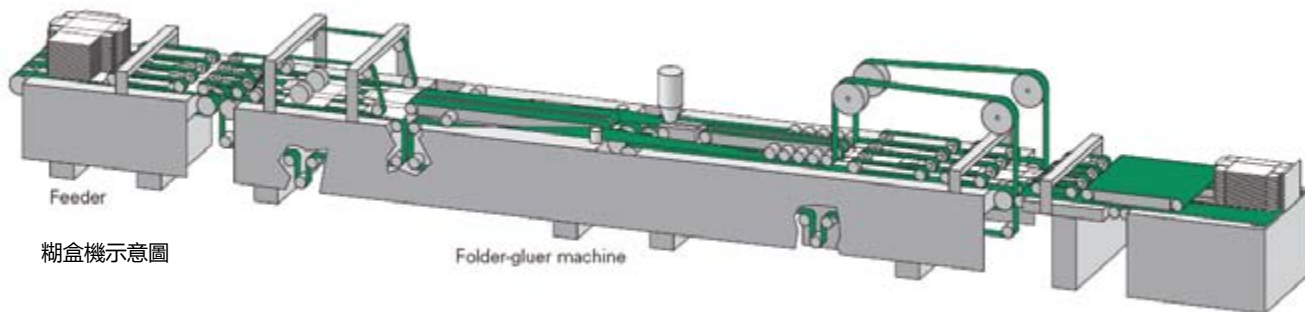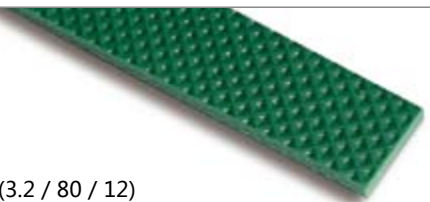

糊盒機示意圖



型號	材質			顏色	厚度 (mm)	最小輪徑 (mm)	延伸1%所需之拉力 (N/mm)	接口方式	特性, 參考用途	
	傳動層	主體層	覆蓋層							
HNB-5E	PE	PE	PU		1.3	20	8	F	綠色PU抗靜電輸送帶。	
H-5EFGT	PE	PE	PU		1.2	15	5	F		
H-5EXDT	PE	PE	PU		1.2	15	5	F		
H-6EXDT	PE	PE	PU		1.7	24	6	F		
XVT-2075	HAMID	HAMID	HAMID		1.1	15	5	F	雙面摩擦面, 運轉安靜、平順、接頭無運轉方向、低噪音、有彈性。	
MNM-3H	HAMID	HAMID	HAMID		1.6	32	13	F		
MAT-02H	NBR	HAMID	NBR		1.4	15	0.9	F		
MAB-02	PUR	TPU	TPU		1.1	10	1.3	F		
MAM-04H	NBR	HAMID	NBR		1.4	15	2.4	F		
MAM-5E	NBR	PES	NBR		1.4	25	5	F		
MAT-5P	HAMID	PAF	EPDM		1.5	20	5	F	雙面摩擦面, 接頭無運轉方向, 可作高速輸送及高轉速傳動, 低噪音。	
MAM-5P	HAMID	PAF	NBR		1.2	20	5	F		
HAT-5E	PE	PE	NBR		1.5	25	8	F	綠色橡膠輸送面, 齒接, 無方向性。	
MVT-5E	PET	PET	NBR.adh		1.3	20	6	F	接口無方向性龍帶, 高模量、高拉力、低延伸, 適合更小輪徑系統及更高機台。	
MVT-6P	NBR	PA/Fabric	PUR		1.45	20	2	F		
TF-15H	NBR	KEVLAR	NBR		1.7	32	15	F		
TC-20EF	NBR	PE	NBR		2.0	25	20	F		
TC-20/25EF	NBR	PE	NBR		2.5	50	10	F		
TC-35/30ER	NBR	PE	NBR		3.0	50	11	F		
TC-35/35ER	NBR	PE	NBR		3.5	50	18	F		
TC-55ER	NBR	PE	NBR		3.0	50	25	F		
HNI-5P	PA	PA	PA		0.9	15	4	T		兩面光滑布質。
HNI-5ND	PA	PA	PA		1.0	15	8	T		兩面PA
HNU-8P	PA	PA	PA		1.0	50	12	T		
TU-6S	NBR	PA	NBR		1.0	15	6.5	T	輕、小型負載, 接口無運轉方向, 低噪音可作高速錠帶和高速轉動。	
HAM-5P	PUR	PA	NBR		1.0	15	8	T		
HAT-8P	PUR	PA	NBR		2.0	25	5	T		
HAT-12P	NBR	PA	NBR		3.0	50	20	T		
W-8	TPU	PES/CO	PES/CO		0.6	10	3.5	F		
W-16	TPU	PES/CO	PES/CO		0.85	15	7	F		
F-0	NBR	PA	NBR		0.7	15	2.5	T	單面摩擦面, 適用於輕便小型系統, 一般性傳動機械和高轉速傳動。	
F-1	NBR	PA	NBR		1.3	28	4.0	T		
F-10	NBR	PA	PA+NBR		1.1	25	10	T		
A-1	NBR	PA	PUR		1.2	25	6.5	T		
A-2	NBR	PA	PA+NBR		2.7	60	7.5	T	黑色縱向溝槽高摩擦係數傳動面, 適用於油污、濕氣、塵埃等環境的中、大馬力的傳動。	
A-3	NBR	PA	PA+NBR		3.4	110	12	T		
A-4	NBR	PA	PA+NBR		5.0	240	21	T		
TCF-20EL	NBR	PET	Hamid		2.6	80	10	F	單面齒接傳動帶	
TCF-35EL	NBR	PET	Hamid		3.0	100	18	F		
S-10/30D	NBR	PA	PA+NBR		3.0	30	8	T	雙面摩擦面, 兩面橡膠加厚, 耐磨擦, 耐磨損, 耐切割。	
S-10/40D	NBR	PA	PA+NBR		4.0	40	8	T		
S-18/60D	NBR	PA	PA+NBR		6.0	60	62	T		
TS-5	NBR	PA/CEL	PA/CEL		0.55	10	1.3	T	單面摩擦面, 亦可作雙面摩擦面, 用於輕小型傳動及高速輸送。可做錠帶	
TS-55	NBR	PA/CEL	PA/CEL		0.85	15	2.5	T		
HS-5D	NBR	PAS/CO	PAS/CO		0.6	10	1.1	T		
HS-55	NBR	PAS/CO	PAS/CO		0.9	15	2.2	T		
S-15(S-1)	NBR	PA	NBR		1.5	25	5	T	雙面摩擦面, 運轉安靜平順, 抗油低噪音等用途。適用於并綫機、倍捻機、加彈機、細紗機、包紗機之龍帶, 亦可做中、大馬力傳動平皮帶。	
S-23	NBR	PA	PA+NBR		2.3	60	8	T		
S-25	NBR	PA	PA+NBR		2.6	60	10	T		
S-33	NBR	PA	PA+NBR		3.0	100	14	T		
S-40	NBR	PA	PA+NBR		4.0	110	13	T		
S-140	NBR	PA	PA+NBR		1.7	25	14	T		
S-250HR	NBR	PA	NBR		2.6	100	11	T		
S-321	NBR	PA	PA+NBR		3.2	100	14	T		
S-390	NBR	PA	PA+NBR		3.2	150	14	T		



上海創有工業配件有限公司
上海市閔行區都莊路4226號福克斯商務樓D幢208
電話：021-64300318 64300301
傳真：021-24287483
電郵：shcy@createbelt.com
網站：www.createbelt.com