

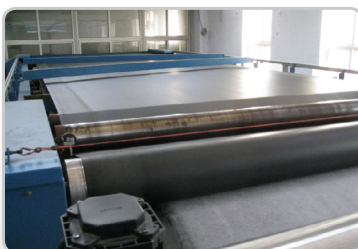
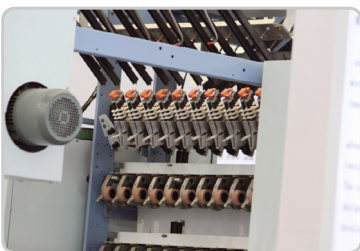


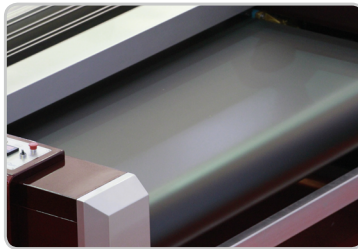

VISBELT 威艾仕工業皮帶 - 紡織行業

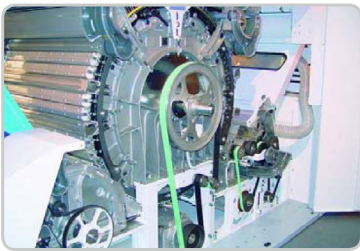

威艾仕**VISBELT** 致力提供高質量的工業皮帶

VISBELT 威艾仕工業皮帶

VISBELT威艾仕是產品豐富覆蓋面很廣的傳動帶及輸送帶品牌。VISBELT威艾仕的技術研發小組擁有多年工業皮帶製造經驗。VISBELT威艾仕以不斷創新的概念在市場上推陳出新。VISBELT威艾仕的高質量的工業皮帶產品及優質的服務，受到廣大客戶的認同。

VISBELT威艾仕擁有世界優秀的工業皮帶製造工藝。VISBELT威艾仕為紡織機械客戶提供優質產品與至誠的服務。

VISBELT威艾仕提供的產品有：

傳動皮帶，輸送皮帶，圓帶，錠帶，無紡布交叉鋪網輸送帶，耐高溫帶，TPU同步帶，印花導帶等。



VISBELT 威艾仕工業皮帶：

紡機傳動帶：化纖倍撚機龍帶，短纖倍撚機龍帶，氣流紡龍帶
包覆絲機龍帶，加彈機龍帶，巡迴風機龍帶
梳棉機傳動帶等


紡機輸送帶：氣流紡排渣輸送帶，氣流紡滿筒輸送帶，梳棉機輸送皮簾
特殊輸送帶接口（熱熔齒接，鋼扣活結，分層接等）

印花導帶：圓網印花機導帶，平網印花機導帶（芳綸抗拉層高精度印花導帶）
數碼印花機導帶，裁片印花機導帶

無紡布行業：交叉鋪網高抗靜電碳簾，衛生巾紙尿褲工學院機械輸送帶

VISBELT 威艾仕工業皮帶在紡織行業中常用產品

S-15 (厚度1.5mm / 最小輪徑25mm / k1% 拉力6N/mm)

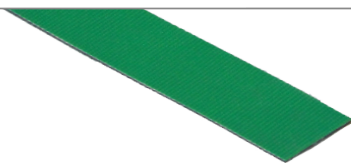


- 並條機輕型傳動帶
- 梳棉機小輪經傳動帶

S-25B (厚度2.5 mm/ 最小輪徑60mm / k1% 拉力10N/mm)




- 氣流紡龍帶抗靜電
- 巡迴風機龍帶
- 化纖倍撚機龍帶
- 包覆絲機龍帶
- 梳棉機傳動帶

S-33B (厚度3.0mm / 最小輪徑100mm / k1% 拉力16N/mm)

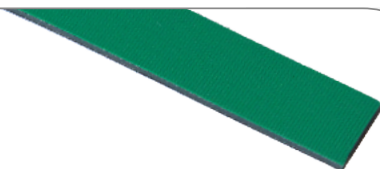


- 加彈機龍帶
- 倍撚機龍帶
- 主馬達皮帶

TC-25 (厚度2.5mm / 最小輪徑50mm / k1% 拉力18N/mm)

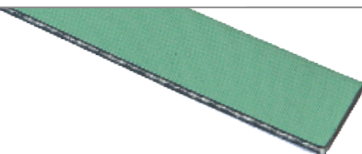

- 氣流紡高效節電龍帶
- 包覆絲機節電龍帶
- 梳棉機節電傳動帶
- 化纖倍撚龍帶

TC-35 (厚度3.0mm / 最小輪徑50mm / k1% 拉力18N/mm)




- 倍撚機節電龍帶
- 加彈機節電龍帶
- 撚線機龍帶

PVC-10GG (厚度1.6mm / 最小輪徑25mm / k1% 拉力8N/mm)




- 氣流紡除渣帶
- 自動絡筒機空管輸送帶

PVC-9AG (厚度2.0mm / 最小輪徑25mm / k1% 拉力8N/mm)

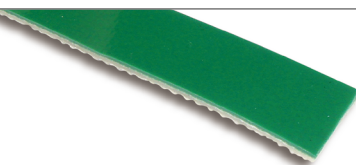


- 抗靜電輪棉皮簾
- 自動絡筒機滿管輸送帶
- 氣流紡滿管輸送帶
- 無紡布機械過渡簾

V-7EE (厚度1.0mm / 最小輪徑25mm / k1% 拉力6N/mm)

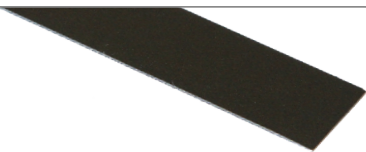

- 交叉鋪網機高抗靜電輸送帶

V-60K (厚度2.6mm / 最小輪徑60mm / k1% 拉力50N/mm)


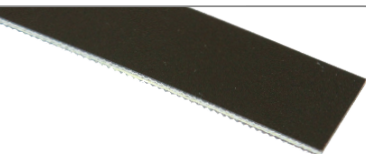


- 高精度芳綸芯印花導帶
- 平網印花機導帶
- 圓網印花機導帶
- 數碼印花機導帶



VISBELT 威艾仕工業皮帶在清花梳棉精梳機械上的應用



自动抓棉机覆盖带
VISBELT CP40

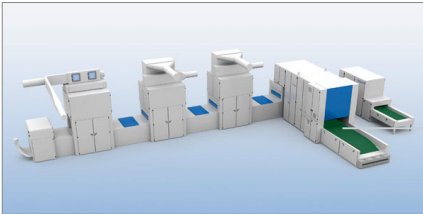


清花多倉抗靜電輪棉皮簾
VISBELT PVC-10AG

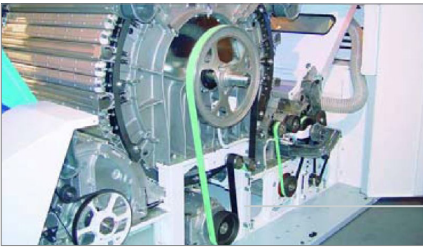



梳棉機傳動平皮帶
VISBELT S-25



梳棉機抗靜電導棉皮圈
VISBELT MAB-12

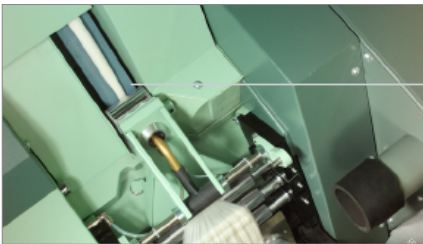


精梳機抗靜電導棉皮圈
VISBELT M-5E

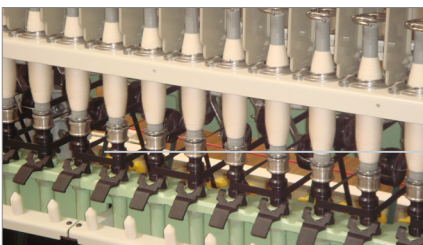

細紗機錠帶
VISBELT VS-5




VISBELT 威艾仕工業皮帶在氣流紡行業的應用

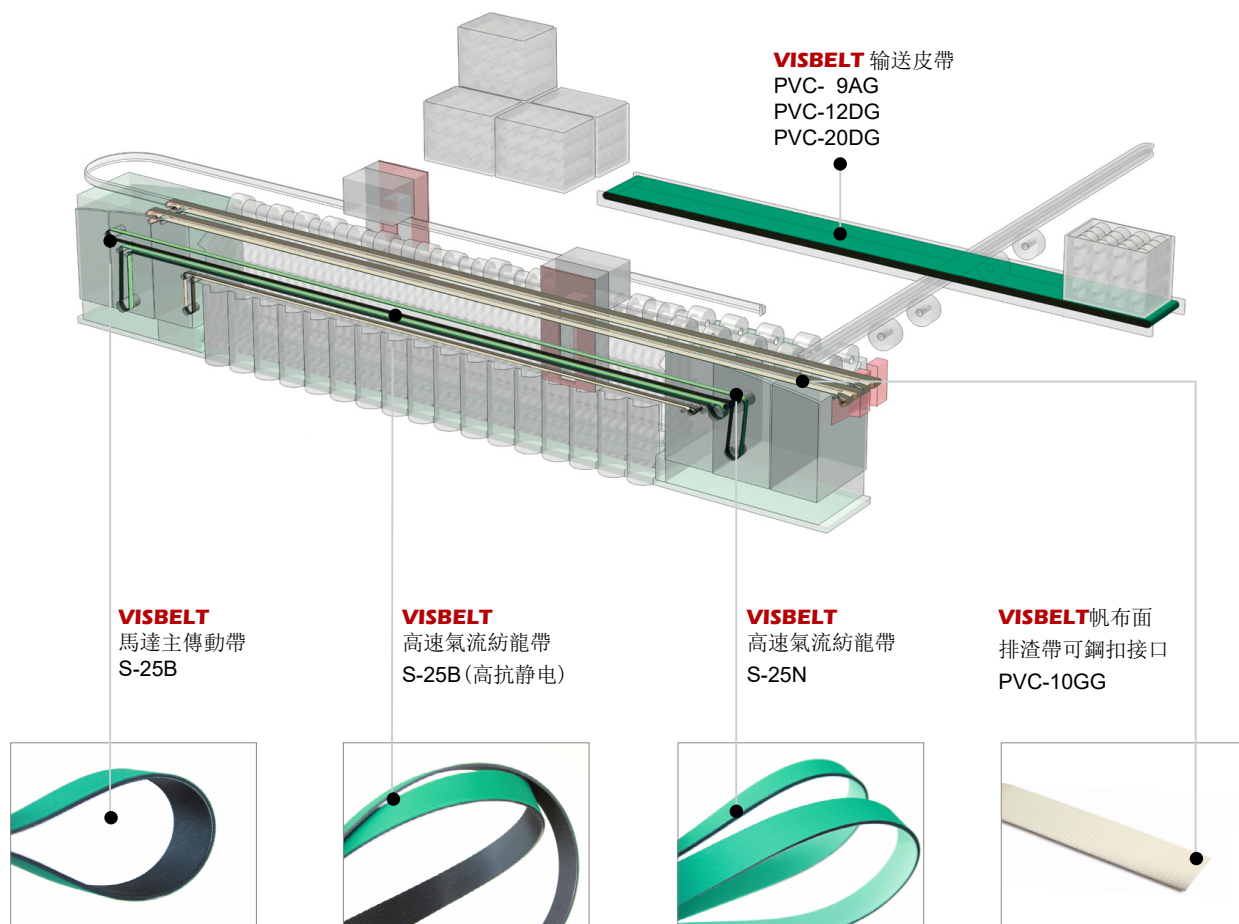



VISBELT 威艾仕工業皮帶在化纖行業無紡布行業及印染行業的應用



VISBELT
加彈機龍帶 S-33B

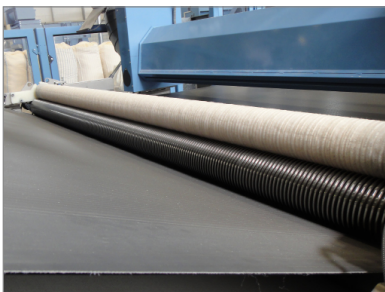

VISBELT
交叉鋪網機高抗靜電碳簾
V-7EE 可上門現場接口及維修

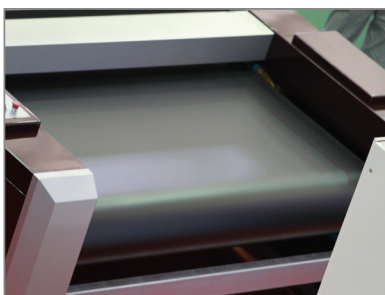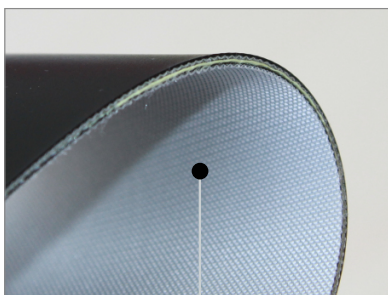

VISBELT 芳綸芯
高精度印花導帶
V-60K

VISBELT 威艾仕常用傳動帶，輸送帶技術參數

型號	傳動層	材質 主體層	覆蓋層	顏色	厚度 (mm)	最小 輪徑 (mm)	延伸1%所 需之拉力 (N/mm)	正常使用 容許拉力 (N/mm)	接口 方式	用途
S-15	NBR	PA	NBR		1.5	25	6	15	磨接	并条机、梳棉机轻型传动带
S-25N	NBR	PA	NBR		2.5	60	10	28	磨接	气流纺、巡回风机、包纱机、化纤倍捻机的龙带 梳棉机传动带、轻型马达传动带
S-33	NBR	PA	NBR		3.0	100	15	40	磨接	短纤倍捻机、加弹机龙带传动 大功率主马达传动带
S-40	NBR	PA	NBR		4.0	110	16	40	磨接	短纤倍捻机、加弹机龙带传动 锥轮铁炮带、大功率主马达传动带
S-25GG	NBR	PA	NBR		2.5	60	10	28	磨接	气流纺、包纱机、化纤倍捻机龙带 梳棉机传动带、轻型马达传动带（高抗静电）
S-250	NBR	PA	NBR		2.5	60	10	28	磨接	气流纺、包纱机、化纤倍捻机龙带 梳棉机传动带、轻型马达传动带（高抗静电）
S-33B	NBR	PA	NBR		3.0	100	15	40	磨接	短纤倍捻机、加弹机龙带传动 大功率主马达传动带（高抗静电）
TC-20	NBR	PE	NBR		2.0	25	10	20	齿接	包纱机、化纤倍捻机的节电龙带 梳棉机并条机传动带、轻型马达传动带
TC-25	NBR	PE	NBR		2.5	50	11	25	齿接	气流纺、包纱机、化纤倍捻机的节电龙带 梳棉机传动带、轻型马达传动带
TC-35	NBR	PE	NBR		3.0	50	18	35	齿接	短纤倍捻机、加弹机龙带传动 大功率主马达传动带
PVC-10GG	PES	PVC	PES		1.6	20	8	-	齿接	气流纺排渣带、空管输送带、筒子输送带 (齿接、钢扣活接)
PVC-9AG	PVC	PES	PVC		2.0	40	8	-	齿接	抗静电输棉皮帘、筒子输送带 (可加导条 加挡板等)
PVC-10DGM	PVC	PES	PVC		2.0	40	8	-	齿接	抗静电输棉皮帘、筒子输送带 (可加导条 加挡板等)
PVC-12DGM	PVC	PES	PVC		3.0	60	12	-	齿接	抗静电输棉皮帘、筒子输送带 (可加导条 加挡板等)
VS-5	NBR	PAS/CO	PAS/CO		0.6	10	1.1	2.5	磨接	细纱机节电锭带
VS-55	NBR	PAS/CO	PAS/CO		0.85	15	2.0	3	磨接	加厚锭带
V-60K	PU	Aramid	PU		2.6	60	50	-	齿接	50N等级芳纶芯高精度平网印花导带
V-20EL	PVC	PES	PVC		2.6	40	20	-	齿接	20N等级圆网印花机导带
V-25E	PU	PES	PU		2.5	40	20	-	齿接	20N等级裁片印花机经济型导带
V-7EE	PU	PET	PU		1.0	25	7	-	齿接	交叉铺网机输送皮帘双面高抗静电
V-Φ6	PU	PU	PU		6.0	25	5	-	-	自动络筒机圆带及各种直径空心圆带
CP-40	PVC	PET	PVC		4.2	120	-	-	-	自动抓棉机覆盖带
MAB-12	VPU	VPU	VPU		1.2	15	-	3	齿接	导棉皮圈、弹性传动带、精密纺风机带
M-5E	NBR	VPU	NBR		1.4	15	-	3	齿接	精梳机导棉皮带、槽筒皮带、轻型传动带



威艾仕**VISBELT** 品牌授權中國代理商

上海創有工業配件有限公司

地址：上海市閔行區都會路1699號全方位科技園18幢A101

電話：021-64300318 64300301

郵箱：shcy@createbelt.com